

Solução Portátil

01

Qualidade é a nossa cultura

Smart Living Green Ebasee



EBS-GT

- IP65
- ABC/PC porta transparente ou cinza
- impacto, corrosão, à prova de UV
- máximo 800*600*250
- Personalização disponível



Componente



D11
25-100A
150mm eixo disponível
IP40 Bloco



EBSA2
Botão cogumelo de emergência
Seletor
Botão com luz
6/12/24/110/220/380VAC/CC



AD22
corrente
Voltagem
frequência
6/12/24/110/220/380VAC/CC

IP67



EPL-0132-4
EPL-0232-4
corrente(A): 16A, 32A
Voltagem(V): 110-130V~

IP67



EPL-0132
EPL-0232
corrente(A): 16A, 32A
Voltagem(V): 220-240V~

IP67



EPL-0142
EPL-0242
corrente(A): 16A, 32A
Voltagem(V): 380-415V~

IP67



ESO-2132-4
ESO-2232-4
corrente(A): 16A, 32A
Voltagem(V): 110-130V~

IP67



ESO-2132
ESO-2232
corrente(A): 16A, 32A
Voltagem(V): 220-240V~

IP67



ESO-2142
ESO-2242
corrente(A): 16A, 32A
Voltagem(V): 380-415V~



02

Qualidade é a
nossa cultura

Solução Industrial

Smart Living Green Ebasee



JXF

- Produzido em aço carbono.
- IP65 IK10 proteção
- Color Galvanized - 5 anos de garantia de desbotamento da cor
- Portas simples/duplas com vedação ou fechadura disponíveis



Componente



EBS9M

- Disjuntor em caixa moldada tripolar
- com corrente de disparo térmica fixa e ajustável.
- Disponível em 5 tamanhos de caixa, 125, 160, 300, 630, 800A.
- Capacidade de interrupção (Icu) de até 100kA.
- Tipo de terminal BTU/BT seletivo



Tipo BT



Tipo BTU

EBS1C

- 3P 4P acessível
- Corrente nominal de 6, 9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95A
- Disponível em 10 tamanhos de caixa maiores, 115, 150, 185, 225, 265, 330, 400, 500, 630, 780A
- De acordo com a IEC60947



EBS1C-K

- Mini Contator
- Corrente nominal de 6,9,12A
- Tamanho compacto

EBS6BN

- Minidisjuntor 1, 2, 3, 4 pólos. Correntes até 63A.
- Curvas B/C/D. Icu=6kA.
- Certificado IEC 60898-1.



EBS1TR

- 0.1-630A faixa de ajuste
- 1NO+1NC



EBS1TR-K

- Mini relé térmico
- 0.1-11.5A faixa de ajuste
- 1NO+1NC

EBS6R

- Interruptor diferencial 2 e 4 pólos.
- Correntes de até 63A.
- Correntes residuais de 30, 100 e 300mA.
- Certificado IEC 61008-1.




03

Qualidade é a
nossa cultura

Solução Residencial

Smart Living Green Ebasee

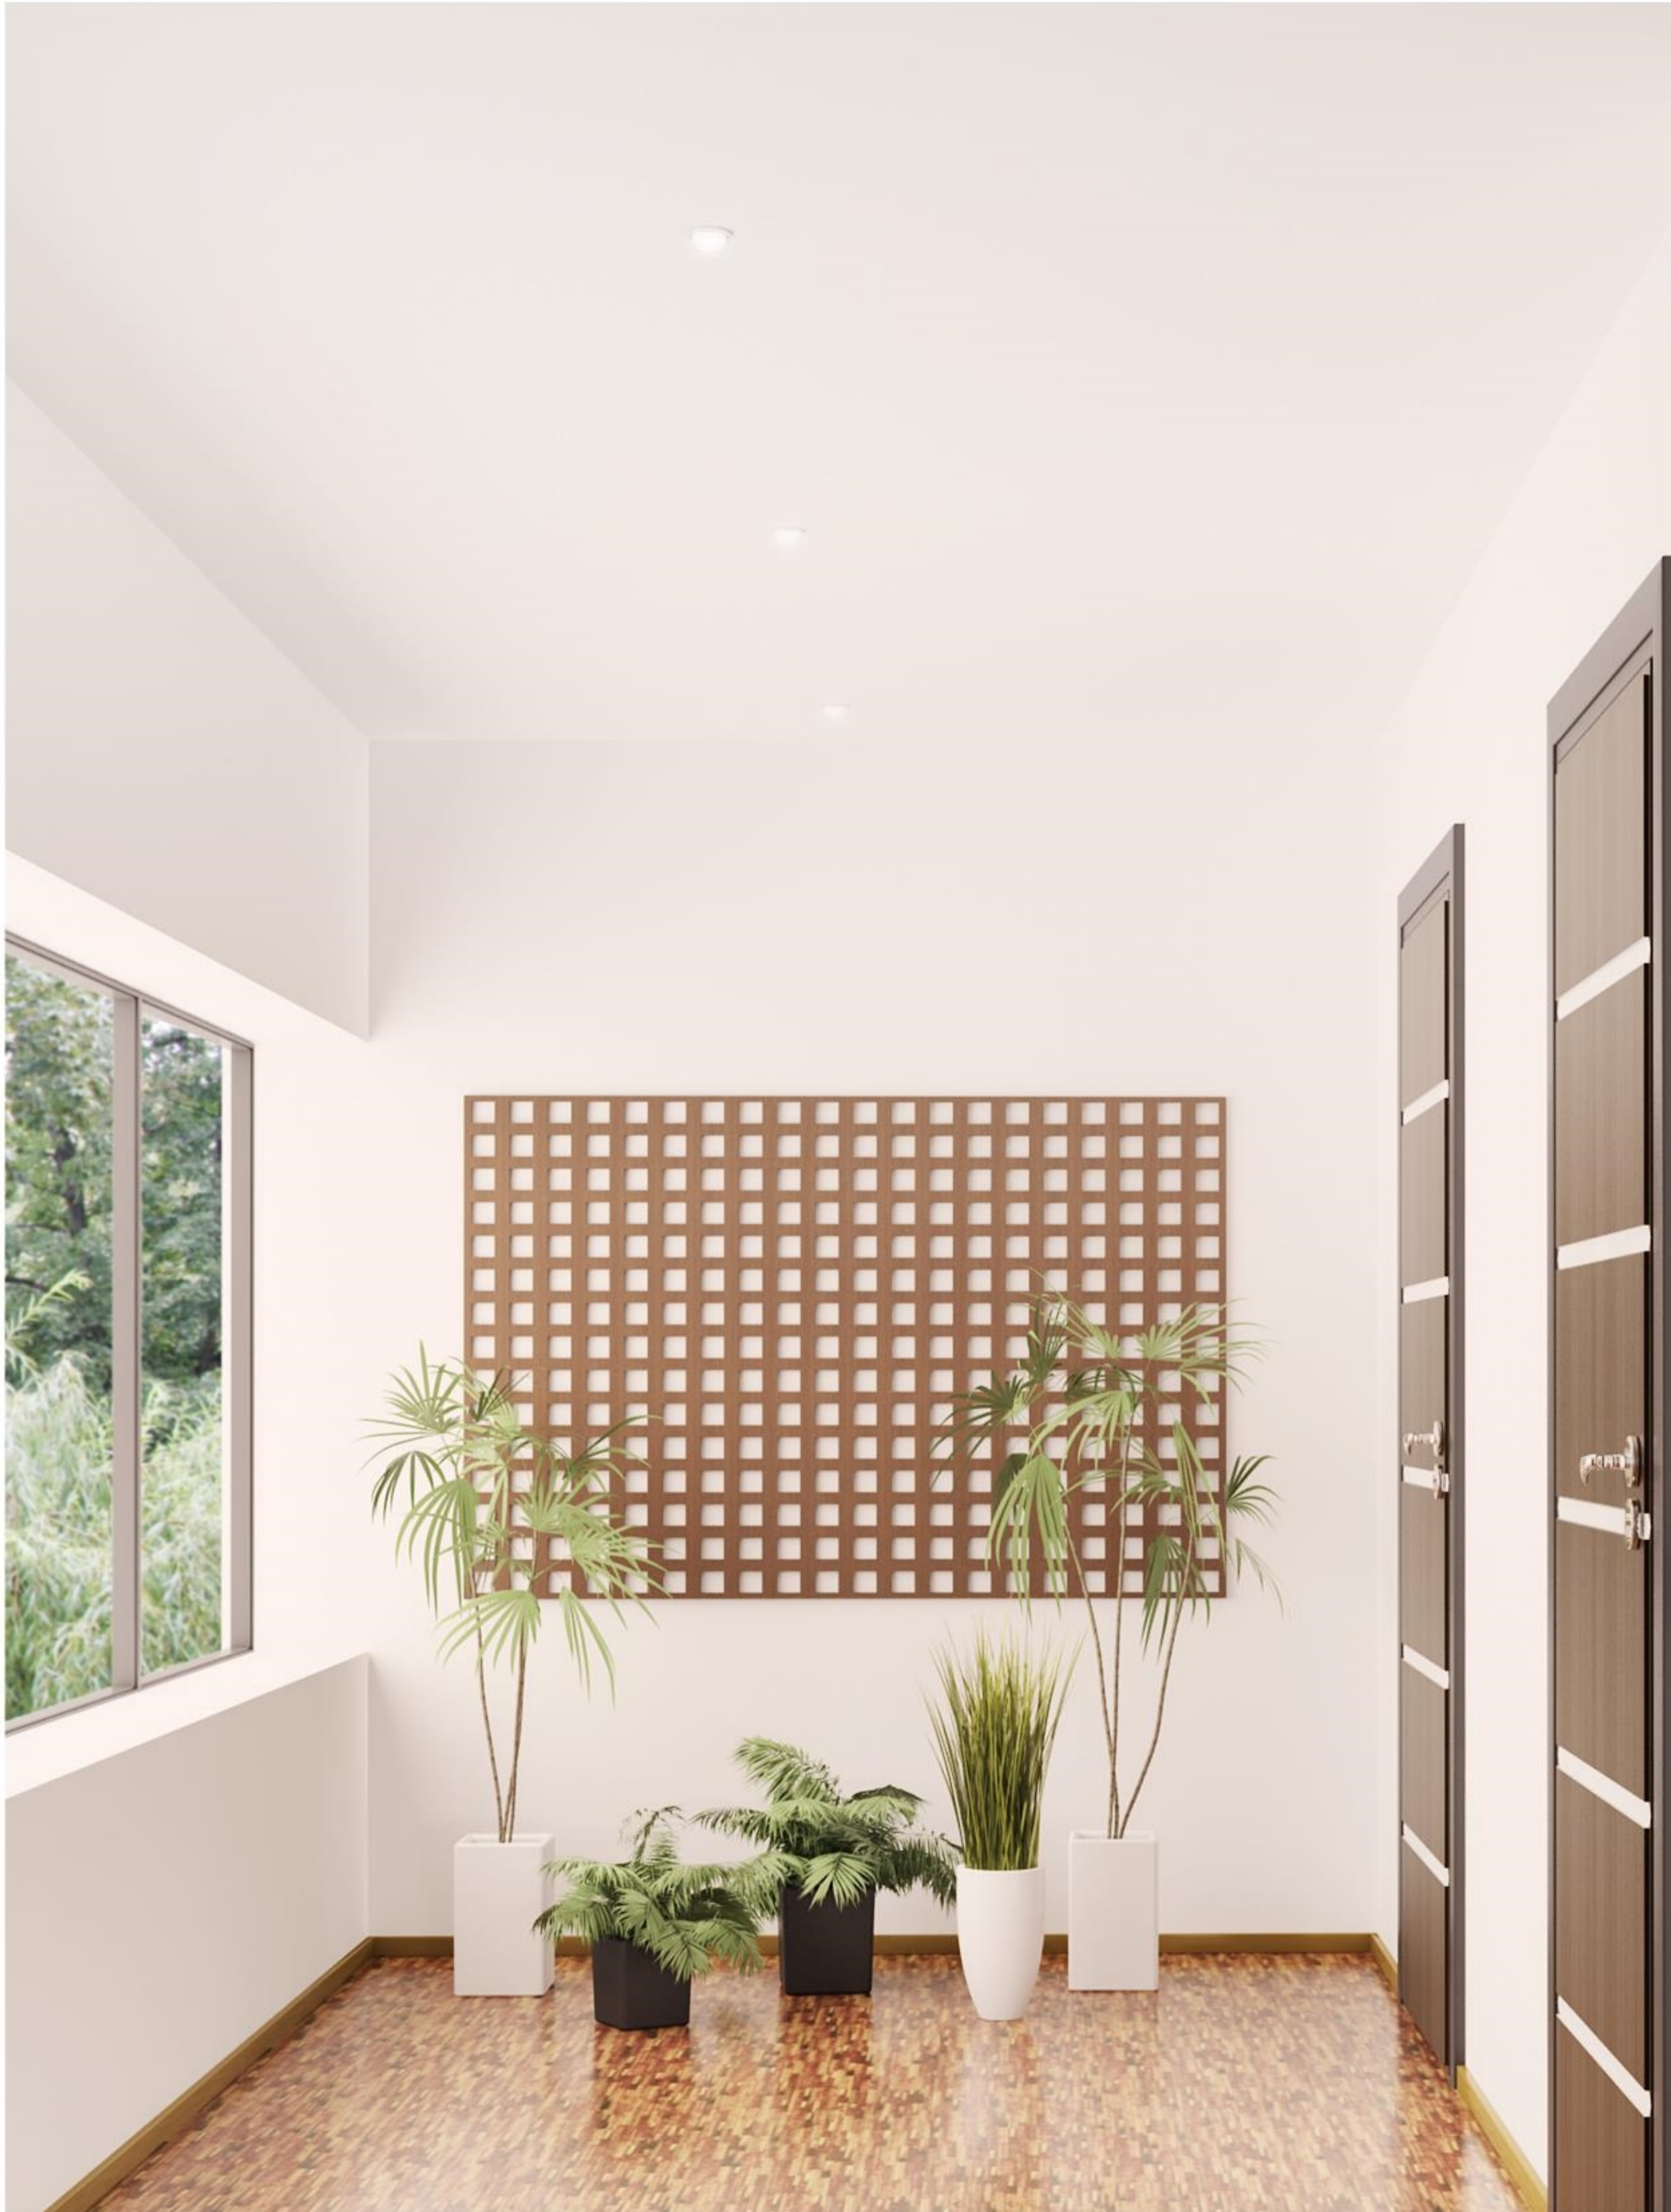



EBS5D

IP20 IK07 VO
 2,4,8,12,15,18,24,36 M suportadas
 Porta transparente e branca seletiva
 De acordo com a IEC60439



Componente



BX4DS

- CAIXAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- Disjuntor Monopolar 10/16/20A
- IP65
- 90° ângulo aberto da porta



2D+MCB

- CAIXAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- Disjuntor Monopolar 10/16/20A
- 1/2 pólos suportados



eBS6B

- Minidisjuntor 1, 2, 3, 4 pólos. Correntes até 63A.
- Curvas B/C/D. Icu=4kA.
- De acordo com a IEC 60898-1



eBS6R

- Interruptor diferencial 2 e 4 pólos.
- Correntes de até 63A.
- Correntes residuais de 30, 100 e 300mA.
- De acordo com a IEC 61008-1.



EBS2U

Dispositivo de proteção contra surtos tipo I / II / III.
 1,2,3,4 pólos com sinalização remota
 I_{max} = 100kA
 V0 nível à prova de fogo



EBS6CH

Contator Modular
 18mm 36mm 54mm / 1P 2P 4P largura; Din montado em chuva
 16,20,25,32,40,63A
 De acordo com a IEC61095



Solução Solar Fotovoltaica

04

Qualidade é a
nossa cultura

 Smart Living Green Ebasee





EBS-HAM

- Até 1075*630*790, 24 dentro e 1 fora;
- 1000VDC
- corrente de carga reversa protegida
- IP65 IK10 Caixa combinadora de metal



- Até 1075*630*790, 3 dentro e 1 fora, 12M para montagem em trilho din;
- 1000VDC
- MC4 Disponível
- IP65 Caixa combinadora de plástico

EBS-HA



Componente



EBS1MZ

- ▶ Até 1000VDC
- ▶ 63,80,100,125,160,200,225,250,320,400A
- ▶ Icu 25kA
- ▶ De acordo com a IEC 60947-2



RT18Z

- ▶ 6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125A
- ▶ 1000VDC
- ▶ Com indicador
- ▶ De acordo com a IEC60269



EBS2UZ

- ▶ Até 40kA
- ▶ 2P 500/600VCC; 3P 1000VCC
- ▶ De acordo com a IEC61643-1



VT7R



- ▶ Tipo B DIF
- ▶ Proteção para Corrente residual CC6mA/AC
- ▶ Confiável para 25 a 100A
- ▶ 2P/4P Disponível
- ▶ De acordo com a IEC61008

EBS1Z



- ▶ Até 1000VDC
- ▶ 6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125A
- ▶ Icu 10kA
- ▶ De acordo com a 60947-2