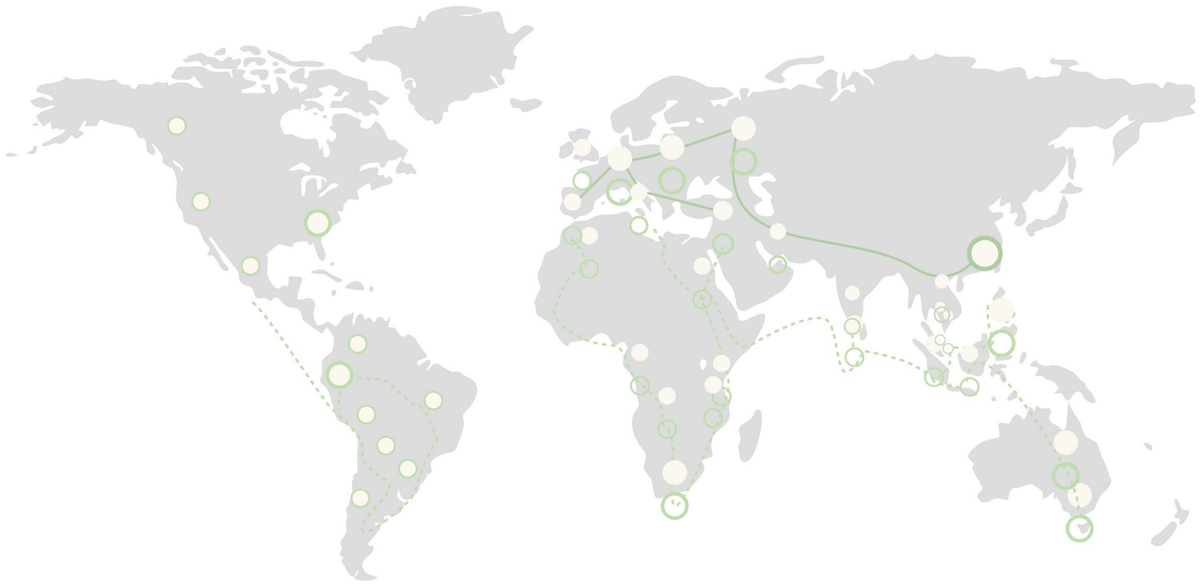

Shanghai Ebasee Electric Co., Ltd

Add: No.18, Gutang Rd, Shanghai 201209, China
Tel: +86 21 5032 0898
Fax: +86 21 5032 0828
http: // www.ebasee.com

EBASEE
Smart Living Green Ebasee

БРОШЮРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

СОДЕРЖАНИЕ

01 Промышленные средства контроля

Контактор переменного тока	BC1D	03
Тепловое реле	BRD	04
Модульный контактор	EBS5CH	05
Кнопка и контрольная лампа	EBSA2	06

02 Распределение мощности

MCCB	EBS9M	08
СПД	EBS2U	08
МКБ	BX7B	09
МКБ	BX9B	10
УЗО	EBS9RN	10
RCBO	BX1BLE	10
Защита от задержки повышенного и пониженного напряжения	EBS2P	11
	EBSTP	11
	BX3PY6	11
	BX3TY6	11
Модульная розетка	EBSA3	12

03 Распределительные коробки

Промышленная коробка	BX01-04	14
	EBX-P-01	14
	BX06-01	14
Водонепроницаемый ящик	EBS-HA	14

04 Решения для систем солнечной энергии

Фотоэлектрические объединительные коробки	BX-P-01	16
	BX-P-02	16
	BX-P-03	16

05 EBASEE по всему миру

Стратегические партнеры Ebasee	17
Рынки присутствия Ebasee	18

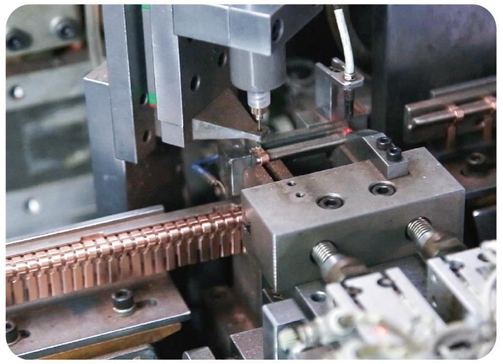

Обработка

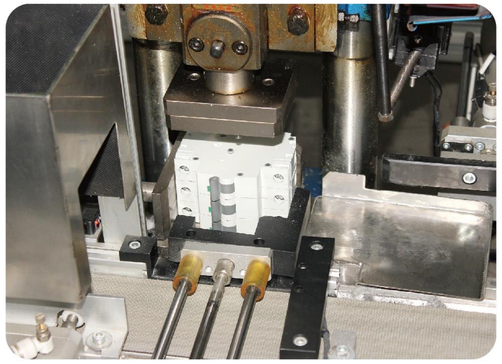

заклепанный

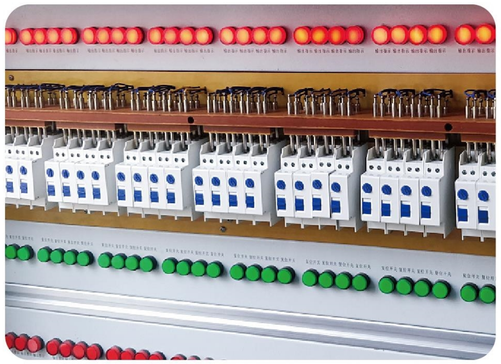

Тестирование таймера

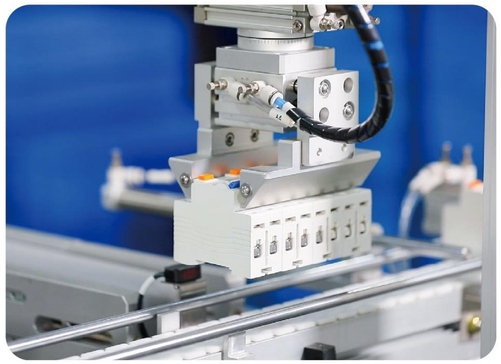

Тестовая линия

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Компания SHANGHAI EBASEE ELECTRIC Co., Ltd является ведущим поставщиком низковольтной электротехнической промышленности, её продукция широко используется в бытовых, коммерческих и промышленных целях. Бренд EBASEE известен своим качеством и надежностью на постоянно растущем мировом рынке электротехнической продукции. В настоящее время международными лабораториями подтверждено соответствие продукции EBASEE таким стандартам, как BV, TUV, Intertek, KEMA, CB, SEMKO, RoHS, CE, CCC и другим.

Благодаря использованию высококачественного сырья и комплектующих вся продукция, выпускаемая EBASEE, соответствует установленным международным спецификациям. Компания имеет четыре полуавтоматические производственные линии, современные средства контроля, хорошо обученный и опытный персонал. Кроме того, благодаря штатной команде научно-технических исследований и разработок с собственной хорошо оборудованной лабораторией, компания EBASEE может проводить эффективное проектирование и внедрение в производство новых продуктов, а также осуществлять ежедневный контроль качества в процессе производства.

Качество – наша культура

EBASEE широко сотрудничает с ведущими мировыми компаниями в сфере разработки новых продуктов, развивая производство по системам OEM и ODM. Между тем, чтобы получить более интеллектуальные и экологичные электротехнические решения, компания разрабатывает собственную концепцию умной зеленой энергии в кооперации с такими научными школами, как Сианьский университет Цзяо Тонг.

В производственной политике компания EBASEE делает ставку на достижении роста за счет успеха ее партнеров по всему миру. Руководствуясь философией рыночной ориентированности, основанной на идее быстрого реагирования и гибкости поставок, EBASEE поддерживает своих партнеров по всему миру в их конкуренции с признанными глобальными игроками, продвигая на рынки наиболее системные и экономически эффективные решения, продукты и услуги.

«Умная жизнь, зеленый EBASEE»

УМНАЯ ЖИЗНЬ, ЗЕЛЕНЫЙ EBASEE

СЕРТИФИКАТ

Продукты EBASEE были одобрены международными лабораториями, включая BV, TUV, Intertek CQC, KEMA, CB, SEMKO, RoHS, CE, CCC и т. д.

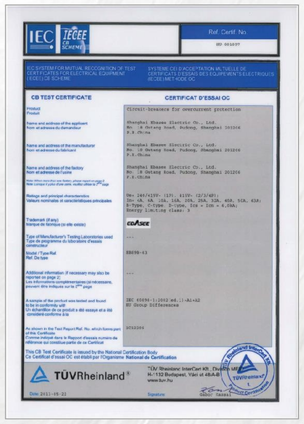

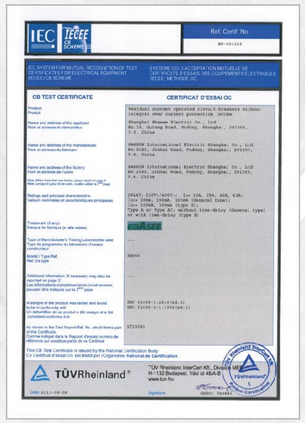

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗАЩИТА КОНТРОЛЯ

Важные оригинальные детали для промышленной защиты.

Контакторы управления

ГАРАНТИЯ 3 ЛЕТ

BC1D

- 3P, 4P
- Диапазон тока 9, 12, 18, 25, 32, 38, 40, 50, 65, 80, 95A.
- IEC60947-4

- ▶ -5°C~40°C Рабочая среда
- ▶ Серебряный контакт
- ▶ Длительный электрический срок службы до 1x10*6 операций.

- ▶ Многофункциональные параметры

Аксессуары и премиум-модель

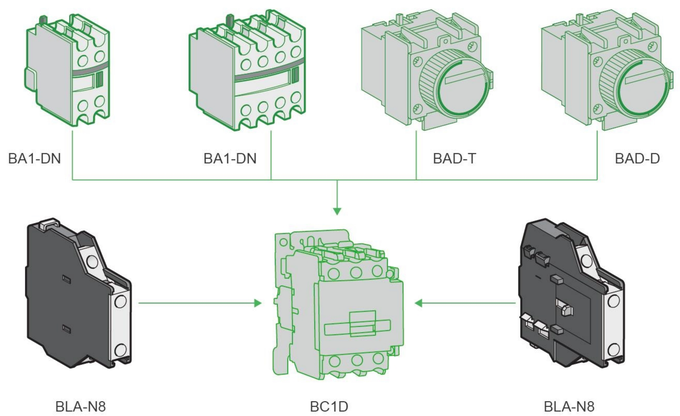

Тепловое реле

ГАРАНТИЯ 3 ЛЕТ

BRD

Аксессуары и премиум-модель

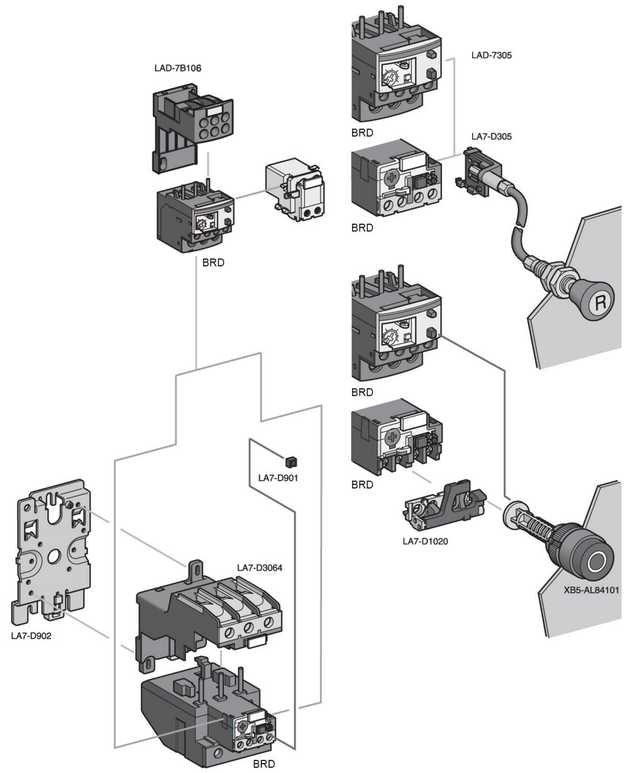

модель	Диапазон настройки	для использования с контактором BC1D	код
BRD01	0.1~0.16	D09~D38	5205010
BRD02	0.16~0.25	D09~D38	5205020
BRD03	0.25~0.40	D09~D38	5205040
BRD04	0.40~0.63	D09~D38	5205060
BRD05	0.63~1	D09~D38	5205080
BRD06	1~1.6	D09~D38	5205100
BRD07	4.6~2.5	D09~D38	5205130
BRD08	2.5~4	D09~D38	5205160
BRD10	4~6	D09~D38	5205180
BRD12	5.5~8	D09~D38	5205190
BRD14	7~10	D09~D38	5205200
BRD16	9~13	D12~D38	5205220
BRD21	12~18	D18~D38	5205230
BRD22	16~24	D25~D38	5205240
BRD32	23~32	D25~D38	5205260
BRD35	30~38	D32~D38	5205290

Модульные контакторы

Мини-контактор серии EBS5CH в основном применяется при номинальном рабочем напряжении 50 Гц (или 60 Гц), 400 В или меньше, номинальном токе 100 А или меньше в приложении AC-7a или номинальном токе 32 А или меньше в приложении AC-7b, что соответствует контролировать бытовую технику, низкую или микроиндуктивная реактивная нагрузка или нагрузка домашнего двигателя.

Его основные показатели производительности соответствуют стандарту IEC 61095.



Номинальный ток – **16, 20, 25, 32, 40, 63, 100A.**



Напряжение катушки управления – напряжение, при котором включается контактор.



Максимальная мощность нагрузки – это максимальная мощность оборудования, которое можно подключить к контакту.

▶ Многофункциональные параметры

Приложение

Системы управления и автоматизации для жилых, офисные, гостиничные, производственные и больничные помещения, управление:

- осветительные приборы
- вентиляция
- насосы
- отопление, в том числе теплые полы, стены, обогреватели





Кнопка и контрольная лампа

Хорошо найденная маркировочная карта-портной для Вас кнопка принятия функционального знака





На прозрачной форме венка выгравирована планка на один градус.
Найденная маркировочная карта-портняжка для кнопки взятия знак функции





Составить с корпусом

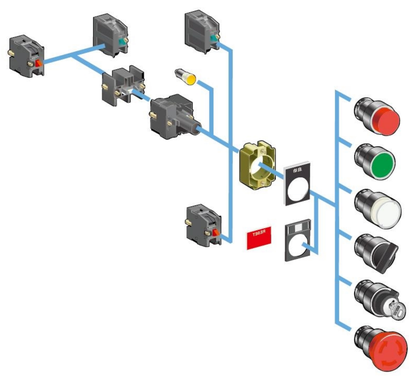

Этикетка

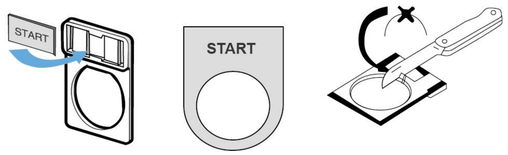

Выбор несходства
Размер
Форма
Цвет
Слова

Можно произвольно сделать заказ по требованию

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ

Распределительный щит для использования на нефтяном заводе, в системе отопления, в здании и т. д.

Выключатели в литом корпусе

Многофункциональный автоматический выключатель EBS9M
Фиксированный или регулируемый

EBS9M

- Трехполюсный автоматический выключатель в литом корпусе
- с током термического отключения
- Доступны 5 типоразмеров: 125, 160, 300, 630, 800 А.
- Отключающая способность (Icu) до 100 кА
- Выборочный тип терминала BTU/BT

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

Дополнительный защитный уровень T1, T2, T3, T1+T2, T1+T2+T3 EBS2U

Двойное соединение
Два типа клемм: для жестких или гибких кабелей и для гребенчатых шин.

Дистанционная индикация
Сухие контакты, опционально для всех диапазонов, для удаленной индикации окончания срока службы защитного устройства.

Качество Ebasee
Ассортимент продукции полностью произведен компанией Ebasee, с системой термического отключения. Использование лучших материалов и компонентов.

Индикация срока службы протектора
Четкое отображение защита конец жизни.

Картриджная система безопасности
Устойчивость к вибрации соответствует максимальным уровням, указанным в IEC 60721 (транспортировка 2M3 и эксплуатация 3M8).



Реверсивная установка
Двустороннее шасси, позволяющее использовать кабель вход сверху или снизу.

4.5/6kA

BX7B-63

- Продукт ВА для 1, 2, 3, 4 полюсов, ток до 63А
- Кривые B, C и D
- IEC60898-1

Терминалы безопасности

Четкая маркировка



Оболочка собственного дизайна

Удобная конструкция ручки

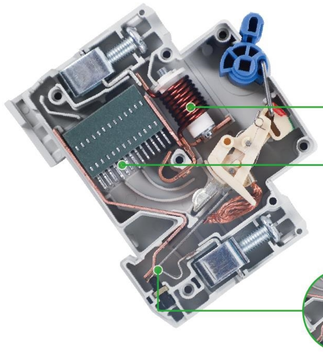

Электромагнитная катушка

13 пластин в дугогасительной камере

Биметаллический

зажим для фиксации на DIN-рейке

Аксессуары для автоматических выключателей

Устройство защитного отключения УЗО

VT7R

Идентификатор конструкции УЗО

- Вариант для 2P и 4P
- Ток до 100А
- Остаточный ток 30, 100 и 300 мА
- Стандарт МЭК 61008-1
- Тип AC, A, AC+DC 6 мА, B, S

10kA

BX9B-63

- Изделие ВА для 1, 2, 3, 4 полюсов, ток до 63А
- Кривая B, C и D
- IEC60898-1

Стеклянная этикетка

Стеклянная крышка для защиты продукта указательная табличка.

Класс энергопотребления 3

обеспечивает минимально возможный поток энергии через цепь в случае неисправность, предотвращающая повреждение окружающих и нисходящее оборудование и сети.



Терминальный затвор

Разъем с двойными клеммами:

шина U-типа и штыревого типа подходит для подключения.

способ подключения провода

RCCB

EBS9RN

Идентификатор конструкции УЗО

- Вариант для 2P и 4P
- Ток до 100А
- Остаточный ток 30, 100 и 300 мА
- Стандарт IEC 61008-1
- Тип AC, A, Б

Устройство защитного отключения с защитой от перегрузки по току

BX1BLE

- Вариант для 2P и 4P
- Ток до 63А
- Вариант для 2P и 4P
- Стандарт IEC 61008-1
- Тип переменного тока, A

BX7BL

- Вариант для 1П+Н
- Ток до 40А
- Остаточный ток 30, 100 и 300 мА
- Стандарт IEC 61008-1
- Тип переменного тока, A

Защита от задержки повышенного и пониженного напряжения

EBS2P

Номинальный ток	20, 32, 40, 50, 63, 80, 100A
Время ожидания	≤60S
Номинальное напряжение	230V AC
Номинальная частота	50/60Hz
Значение отключения при перенапряжении (В)	275±5 AC
Значение отключения при пониженном напряжении (В)	175±5 AC

EBSTP

Номинальный ток	20, 32, 40, 50, 63, 80, 100A
Время ожидания	≤60S
Номинальное напряжение	380V AC
Номинальная частота	50/60Hz
Значение отключения при перенапряжении (В)	460±5 AC
Значение отключения при пониженном напряжении (В)	300±5 AC

BX3PY6

Номинальный ток	10, 20, 32, 40, 50, 63A
Время ожидания	≤30S
Номинальное напряжение	230V AC
Номинальная частота	50/60Hz
Значение отключения при перенапряжении (В)	230V-300VAC
Значение отключения при пониженном напряжении (В)	210V-140VAC

BX3TY6

Номинальный ток	1-63A,10-100A
Время ожидания	≤30S
Номинальное напряжение	230V AC
Номинальная частота	50/60Hz
Значение отключения при перенапряжении (В)	240V-300VAC
Значение отключения при пониженном напряжении (В)	140V-200VAC

Модульная розетка

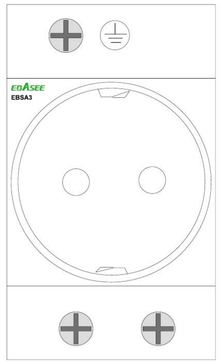

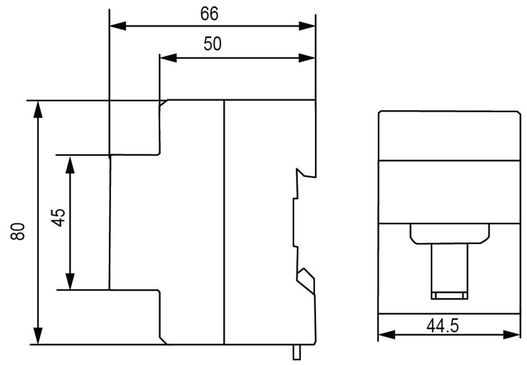

EBSA3 под евровилку с заземлением

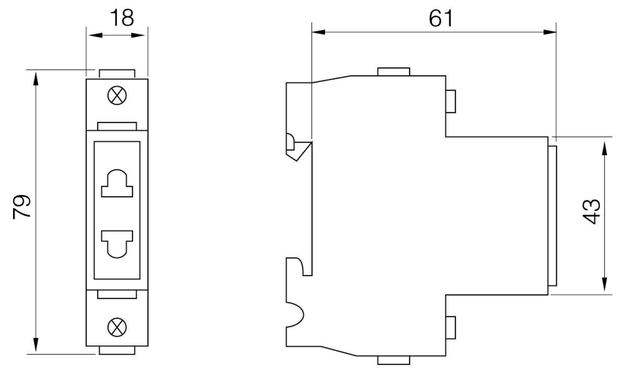

AC30 розетка

Технические характеристики

Стандартный		EBSA3, AC30
Номинальный ток In		10, 16, 25A
Ширина (мм)	mm	45
Возможность подключения	mm²	≤4mm²
Частота	Hz	50/60Hz
Электрическая жизнь	раз	5000
Номинальное напряжение изоляции Ui	в	5000
Степень защиты		IP20
Стандартный монтаж	mm	35mm DIN rail
Температура окружающей среды	°C	-5°C to +40°C

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

Устройство, отвечающее за выполнение контроля, защиты, сохранения и распределения мощности в конце низковольтной системы питания.

Индивидуальная промышленная коробка

Картина	Модель	Размер (мм)	Название узла сборки	Технические характеристики
	BX01-04	280*380*130mm; 13M	Устройство защитного отключения УЗО	4Px40A, 30 мА, тип переменного тока
			1 Автоматический выключатель	1P+N 6A Кривая C 6KA
			1 шунтирующий расцепитель	6A 230B
			1 Аварийная остановка	НЕТ
			1 Зеленый светодиодный индикатор	ЗЕЛЕНЫЙ
			1 Автоматический выключатель	3P+N 16A Кривая C 6KA
			2 Автоматический выключатель	1P+N 16A Кривая C 6KA
			4 бытовая французская розетка	1P+N+E 16A IP54
			1 промышленная розетка	3P+N+E 16A IP44

Картина	Модель	Размер (мм)	Название узла сборки	Технические характеристики
	EBX-P-01	280*155*380mm; 12M	4 немецкие розетки	1P+N+E 16A 250A IP54
			2 Промышленная розетка	3P+N+E 16A 415B IP44
			1 промышленная розетка	3P+N+E 32A 415B IP44
			3 Автоматический выключатель	1P 16A Кривая C 6KA
			2 Автоматический выключатель	3P 16A Кривая C 6KA
			1 Автоматический выключатель	3P 32A Кривая C 6KA

Картина	Модель	Размер (мм)	Название узла сборки	Технические характеристики
	BX06-01	320*275*100mm; 13M	4 Розетка Дания	1P+N+E 16A 250A IP54
			1 промышленная вилка	3P+N+E 16A 415B IP44
			2 Промышленная розетка	3P+N+E 16A 415B IP44
			4 Автоматический выключатель	1P 13A Кривая C 6KA
			Устройство защитного отключения УЗО	3P+N 40A 30мА Тип-A

Водонепроницаемая распределительная коробка

EBS-HA

Модель	Номер модуля	Размеры			Размер кабельного ввода
		L(mm)	W(mm)	H(mm)	
EBS-HA	4ways	210	140	100	PG19/PG29
EBS-HA	8ways	210	215	100	PG19/PG29
EBS-HA	12ways	260	300	140	PG19/PG29
EBS-HA	18ways	285	410	140	PG19/PG29
EBS-HA	24ways	300	415	140	PG19/PG29
EBS-HA	36ways	319	572	150	PG19/PG29

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ

Решения для фотоэлектрических объединителей

BX-P-01 IP65

- 1000 В постоянного тока
- Максимальный выходной ток 350А
- Максимальный входной ток для каждой струны 15А

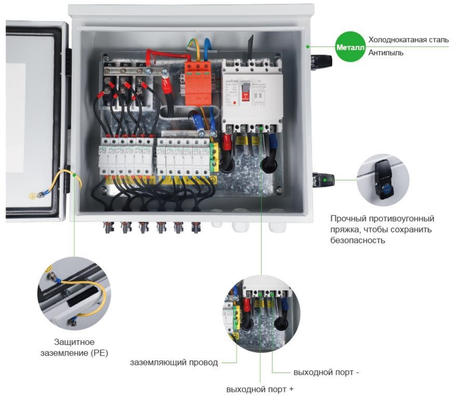

BX-P-02 IP65

- 500/1000 В постоянного тока
- Максимальный выходной ток 63А
- Максимальный входной ток для каждой струны 15А

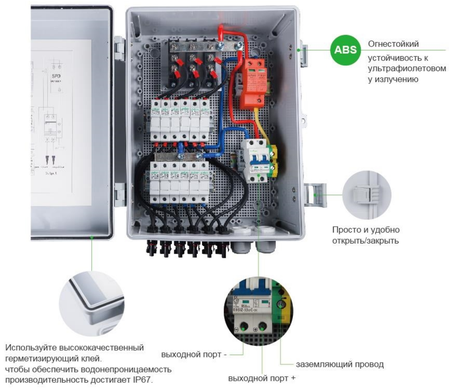

BX-P-03 IP65

- 500/1000 В постоянного тока
- Максимальный выходной ток 63А
- Максимальный входной ток для каждой струны 15А

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БРЕНД

Партнер EBASEE -Поставщики

Качество – это наша культура. Мы строго контролируем качество продукции из источника сырья. Основные поставщики сырья включают поставщика мирового уровня 3M, который обеспечивает нас ключевым сырьем для продукции, медью, а также известный бренд Panasonic, который также тесно сотрудничает с нами на протяжении многих лет, обеспечивая нас профессиональным производственным оборудованием и т. д.

Партнер EBASEE -Клиенты

EBASEE Factory — традиционный китайский производитель электротехники. Имея многолетний опыт производства и всегда придерживаясь концепции развития, ориентированной на клиента, мы на протяжении многих лет сотрудничаем со многими компаниями мирового уровня, такими как WEG/SIEMENS/Foxconn/Honeywell и другими известными электротехническими брендами. Мы оставляем след сотрудничества EBASEE Electric во всем мире.

ПРИСУТСТВИЕ EBASEE НА РЫНКАХ

2023

Саудовская Аравия
Ближневосточная стратегическая План сотрудничества.

2020

Австралия
ТРАНСФОРМАТОР Ebasee по индивидуальному заказу для Fortune Global 500.

2019

Швеция
Производитель распределительных щитов будет использовать продукцию Ebasee для строительства IKEA.

2017

Греция
УЗИП поможет клиентам увеличить стоимость с 20% до 70%.

2015

Польша
OEM-клиент Ebasee для распространения модульных электрических компонентов.

2013

Турция
Поставщик известного бренда Makel.

2011

Россия
Сотрудничать с ООО «ПРОСОФТ» в Москве, одним из крупнейших дистрибьюторов в сфере автоматического управления.

2009